




FernTel 3



Merkmale

- ▶ formschönes, analoges wetterfestes Telefon zur Verwendung in nicht Ex Innen- und Außenbereichen
- ▶ bestens geeignet für universelle Anwendungen und Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit, Seewasserklima oder höheren mechanischen Anforderungen (Werkstätten etc.)
- ▶ Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- ▶ Gehäusefarben gelb, rot, grau oder schwarz
- ▶ als Tisch- oder Wandapparat verwendbar
- ▶ Modelle mit oder ohne Display
- ▶ Modelle mit Wendel- oder Panzerschnur
- ▶ Modelle ohne Tastatur und Display für Zentralbetrieb (Hotlinetelefon)
 - Tastatur im Gehäuseinneren zur Hinterlegung der Rufnummer
- ▶ Zielwahltaste und Telefonbuch bei Displayausführung
- ▶ Ruftonlautstärke ca. 95 dB (A) in 1 m
- ▶ Hörverstärker 2-stufig, 6 oder 12 dB
- ▶ optional Handapparat fest arretierbar – Schlingerhalterung (z.B. für Anwendungen auf Schiffen, bewegl. Maschinen etc.)
- ▶ Menüführung deutsch/englisch/französisch/spanisch
- ▶ PIN code
- ▶ montagefreundliche Installation







Technische Daten

Allgemeine Daten	wFT3
Gehäuse	Polycarbonat
Betriebsgebrauchslage	Tisch- oder senkrechte Wandmontage
Gewicht	~ 2,3 kg
Hörkapsel	dynamische Kapsel mit Magnetfelderzeuger
Sprechkapsel	Elektretmikrofon
Tonruflautstärke	~ 95 dB (A) in 1 m

Anschlussdaten	
Speisespannung	24 – 66 V DC
Speisestrom	19 – 100 mA
Rufwechselspannung	30 – 90 V AC
Weckerruffrequenz	programmierbar: 16 – 68 Hz
Wahlverfahren	MFV nach ITU-T Q.23 Tondauer unbegrenzt oder 90 ms IWW Impuls-/Pausenverhältnis 1,5:1 (60/40 ms) oder 2:1 (66,7/33,3 ms)
Anschlussklemmen	eindrätig oder mehrdrätig bis 2,5 mm ²
Kabeleinführung	1 x M20x1,5 Kabelverschraubung 1 x M20x1,5 Blindstopfen 2 x M12x1,5 Blindstopfen
Betriebstemperatur	-25° C bis +55° C (Display: -10° C bis +50° C)
Schutzart	IP 65 (EN 60529)
Ankommende Fernsprechleitung	TCP/La, TCP/Lb
Zweitwecker	w1, w

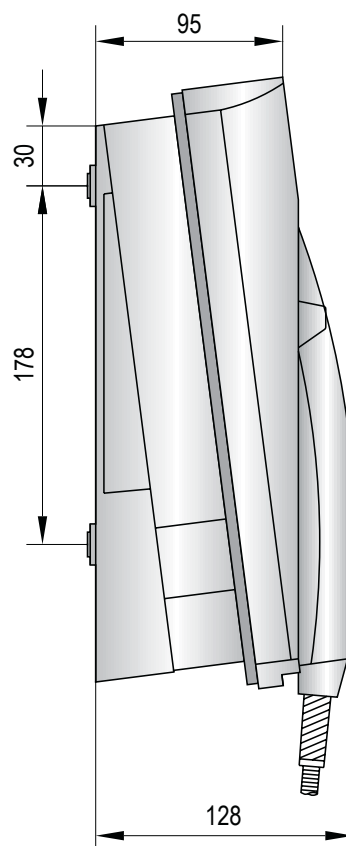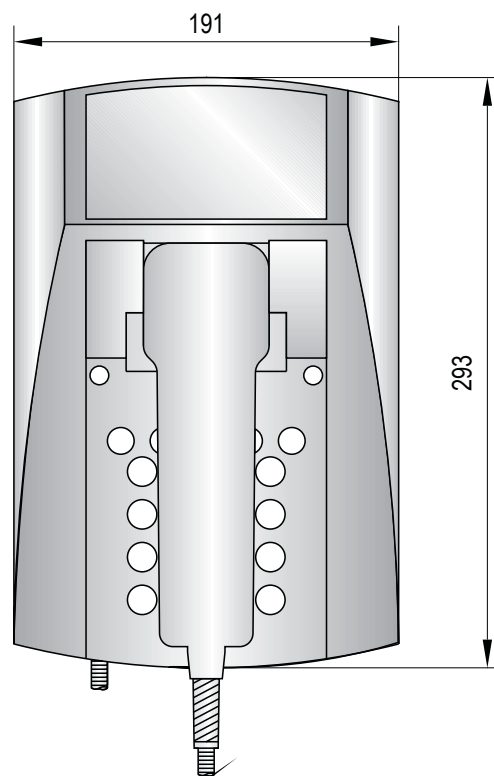

Farbcode für Kalotten

C

0	schwarz	2	schwarz/rot
1	schwarz/gelb	3	schwarz/grau



Bestelldaten

Type	Artikel-Nr.	Beschreibung
wFT3	410 300 C 00	wetterfestes Telefon FernTel3 mit Display und Wendelschnur
	410 310 C 00	wetterfestes Telefon FernTel3 ohne Display und Wendelschnur
	410 320 C 00	wetterfestes Telefon FernTel3 mit Display und Panzerschnur
	410 330 C 00	wetterfestes Telefon FernTel3 ohne Display und Panzerschnur
wFT3Z	410 340 C 00	wetterfestes Telefon FernTel3 ohne Tastatur und Display (für Zentralbetrieb), mit Panzerschnur
	410 400 900	Schlingerhalterung