




WLG FEU FIXE · BKG FEU CLIGNOTANT



Caractéristiques


- 120 mm Ø
- WLG feu fixe, BKG feu clignotant FLG feu à éclats
- DLG feu LED fixe, BLG feu LED clignotant
- Fixation par baïonnette verrouillable – ouverture facile grâce au bouton poussoir
- 6 couleurs de calotte, 2 couleurs de boîtier
- WLG – BKG: changement d’ampoule simple
Pas besoin d’outil
- DLG – BLG: excellente luminosité (48 LED)
haute résistance aux chocs et aux vibrations, sans maintenance. Réduction de la consommation, du courant, Garanti CEM



IEC 60068-2-30 Db – Test cyclique humidité/température
 IEC 60068-2-6 Fc – Test résistance aux vibrations
 IEC 60068-2-29 Eb – Test résistance aux chocs mécaniques






FLG FEU A ÉCLATS


Puissance lumineuse : 5 J

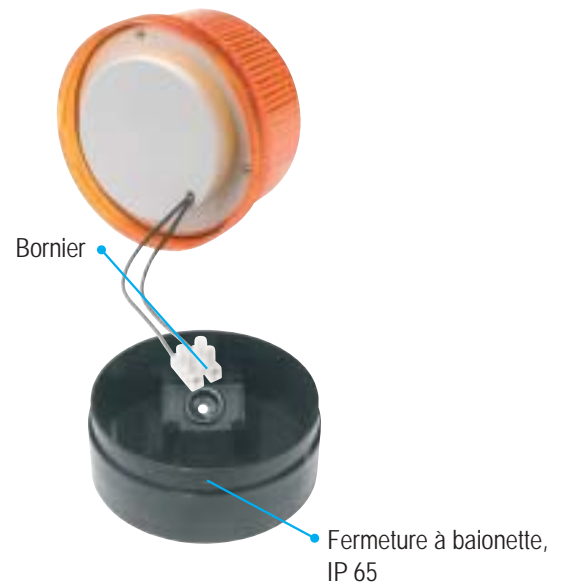

DLG FEU LED FIXE
 BLG FEU LED CLIGNOTANT

Diffusion de lumière dans toutes les directions (48 LEDs)





Caractéristiques techniques




Type	WLG	BKG	FLG	DLG	BLG
Boîtier, Couleur	ABS, gris ou noir				
Calotte, Couleur	Polycarbonate, orange, rouge, transparent, bleu, vert, jaune				
Entrée câble	Encastré ou en saillie 6,5 - 12 mm				
Type de montage	Horizontal ou vertical avec équerre				
Facteur de marche	100 %				
Borniers	2,5 mm ²				
Température d'utilisation	-30 °C à +60 °C		-30 °C à +50 °C		-35 °C à +60 °C
Type ampoule	Lampe à incandescence/BA15d		Tube flash Xénon		LED
Durée de vie			~ 3 millions d'éclats		~ 100.000 h
Puissance	max. 25 W		5 J		
Fréquence des éclats			~ 1 Hz		~ 2 Hz
Poids (g)	230	250	320		270



Références commande

Type	Dénomination	Tension (V)	Référence article		Consommation (A)	Plage de tension	RÉFÉRENCES DES ACCESSORIES Lampes 25 W, BA15d		
			Boîtier gris	Boîtier noir			Type	Référence article	Tension (V)
WLG	Feu fixe	jusqu'à 250 V AC/DC	822 10C 900	822 50C 900					
BKG	Feu clignotant	12 V AC/DC	832 10C 404	832 50C 404					
		24 V AC/DC	832 10C 405	832 50C 405					
		110/120 V AC	832 10C 310	832 50C 310					
		230/240 V AC	832 10C 313	832 50C 313					
FLG	Feu à éclats	12 V AC/DC	842 14C 404	842 54C 404	0,7				
		24 V AC/DC	842 14C 405	842 54C 405	0,32				
		110/120 V AC	842 13C 310	842 53C 310	0,2				
		230/240 V AC	842 13C 313	842 53C 313	0,1				
Modèles avec 2 fréquences d'éclats									
FLG-A	30/60 éclats/min	24 V AC/DC	842 16C 405	842 56C 405	0,28				
FLG-B	30/90 éclats/min		842 17C 405	842 57C 405	0,40				
DLG	Feu LED fixe	24 V AC/DC	827 10C 405	827 50C 405	0,11	17-32 V DC			
		48 V AC/DC	827 10C 408	827 50C 408	0,085	34-62 V DC			
		110/120 V AC	827 10C 310	827 50C 350	0,06				
		230/240 V AC	827 10C 313	827 50C 313	0,06				
BLG	Feu LED clignotant	24 V AC/DC	807 10C 405	807 50C 405	0,11	14-28 V DC			
		48 V AC/DC	807 10C 408	807 50C 408	0,085	30-52 V DC			
		110/120 V AC	807 10C 310	807 50C 350	0,06				
		230/240 V AC	807 10C 313	807 50C 313	0,06				
Equerre pour montage mural			822 200 900						



REMARQUE :

Les sources lumineuses doivent être commandées séparément (se référer au tableau ci-dessus)

Code couleur pour calottes

C

1	orange	5	bleu
2	rouge	6	vert
4	transparent	7	jaune