



WLG LUZ FIJA · BKG LUZ INTERMITENTE




Lámpara de incandescencia de 25 W  
Casquillo BA15d

Cierre por bayoneta,  
IP 65

Características


- 120 mm Ø
- WLG Luz fija, BKG luz intermitente
- FLG luz estroboscópica
- DLG LED-Luz fija, BLG LED luz intermitente
- Cierre por bayoneta – fácil apertura mediante botón
- 6 Colores de lentes, 2 Colores de carcasas
- WLG – BKG: fácil cambio de la lámpara sin necesidad de herramientas
- DLG – BLG: excelente potencia luminosa (48 LEDs)
- Resistente a vibración e impacto, sin mantenimiento
- Bajo consumo – larga Vida útil Limitador de intensidad, resistente a interferencias electromagnéticas EMC



Pruebas de acuerdo a las siguientes normativas IEC:  
IEC 60068-2-30 Db – test cíclico humedad-calor  
IEC 60068-2-6 Fc – test vibración  
IEC 60068-2-29 Eb – test impacto

FLG LUZ ESTROBOSCOPICA

~ 5 J potencia estroboscópica





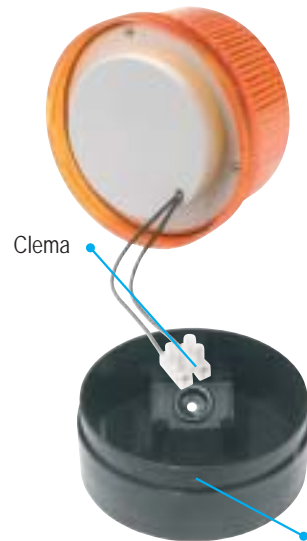



Clema

Cierre por bayoneta,  
IP 65

DLG LED-LUZ FIJA  
BLG LED-LUZ INTERMITENTE

48 LEDs – emisión de luz en todas las direcciones.





## Características técnicas




Tipo	WLG	BKG	FLG	DLG	BLG
Carcasa, Color	ABS, gris o negro				
Lentes, color	polycarbonato, ámbar, rojo, transparente, azul, verde, amarillo				
Entrada de cable	Superficie o traspanel 6,5 - 12 mm				
Montaje	horizontal o vertical con escuadra				
Ciclo de funcionamiento	100 %				
Terminales	2,5 mm <sup>2</sup>				
Rango de Temperatura	-30 °C a +60 °C		-30 °C a +50 °C		-35 °C a +60 °C
Fuente de luz	Incandescencia/BA15d		Tubo Xenón		Lamparas LED
Vida útil (fuente de luz)			~ 3 Mill. destellos		~ 100.000 h
Potencia	max. 25 W		5 J		
Frecuencia intermitencia/estroboscópica			~ 1 Hz		~ 2 Hz
Peso (g)	230	250	320		270



## Referencia de pedido

Tipo	Denominación	Tensión nominal (V)	Referencia		Intensidad nominal (A)	Rango de tensión (V)	Referencias para pedido de Accesorios Lámpara 25 W, BA15d		
			Base gris	Base negra			Tipo	Referencia	Tensión nominal (V)
WLG	Indicador Luz Fija	hasta 250 V AC/DC	822 10C 900	822 50C 900					
BKG	Indicador Luz Intermitente	12 V AC/DC	832 10C 404	832 50C 404			GL21	890 025 904	12 V
		24 V AC/DC	832 10C 405	832 50C 405			GL22	890 025 905	24 V
		110/120 V AC	832 10C 310	832 50C 310			GL25	890 025 910	110/120 V
		230/240 V AC	832 10C 313	832 50C 313			GL26	890 025 913	230/240 V
FLG	Indicador Luz Estroboscópica	12 V AC/DC	842 14C 404	842 54C 404	0,7				
		24 V AC/DC	842 14C 405	842 54C 405	0,32				
		110/120 V AC	842 13C 310	842 53C 310	0,2				
		230/240 V AC	842 13C 313	842 53C 313	0,1				
<b>Modelos con 2 frecuencias de destello</b>									
FLG-A	30/60 destell./min.	24 V AC/DC	842 16C 405	842 56C 405	0,28				
FLG-B	30/90 destell./min.		842 17C 405	842 57C 405	0,40				
DLG	LED-Indicador Luz Fija	24 V AC/DC	827 10C 405	827 50C 405	0,11	17-32 V DC			
		48 V AC/DC	827 10C 408	827 50C 408	0,085	34-62 V DC			
		110/120 V AC	827 10C 310	827 50C 350	0,06				
		230/240 V AC	827 10C 313	827 50C 313	0,06				
BLG	LED-Luz Intermitente	24 V AC/DC	807 10C 405	807 50C 405	0,11	14-28 V DC			
		48 V AC/DC	807 10C 408	807 50C 408	0,085	30-52 V DC			
		110/120 V AC	807 10C 310	807 50C 350	0,06				
		230/240 V AC	807 10C 313	807 50C 313	0,06				
Escuadra para montaje en mural			822 200 900						



### NOTA:

Las fuente de luz han de ser pedidas por separado (por favor, ref. referencias de pedido accesorios)

### Código de colores para lentes

C

1	ámbar	5	azul
2	rojo	6	verde
4	transparente	7	amarillo