




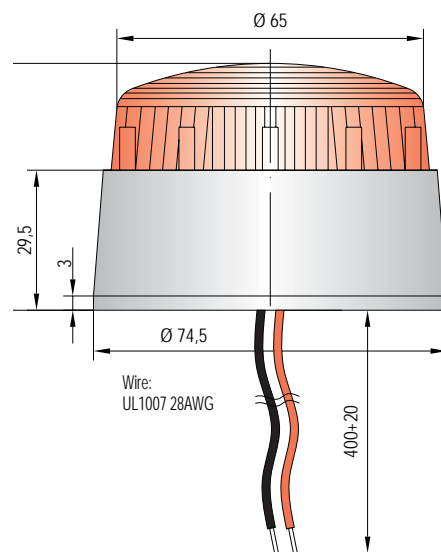


Mit optionalem Montageadapter

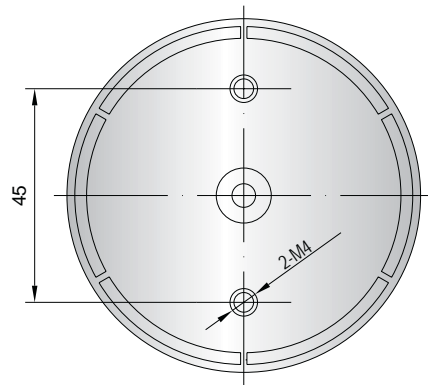

### Merkmale

- ▶ kostengünstige kleine Blitzleuchte
- ▶ Ø Kalotte 65 mm
- ▶ einfache Montage
- ▶ optionaler Montageadapter beige packt
- ▶ reduzierte Stromaufnahme
- ▶ anschlussfertig vorverkabelt (400 mm Kabel)



## Technische Daten

	XB2
Gehäusefarbe	schwarz
Kalottenfarbe	orange, rot, klar, blau, grün
Einschaltdauer	100 %
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Leuchtmittel	Blitzröhre
Blitzfrequenz	~ 1 Hz



## Bestelldaten

Type	Nennspannung (V)	Artikel-Nr.	Nennstrom (mA)	Gewicht (g)
XB2	12 V DC	D118 52C 004	200	110
	24 V DC	D118 52C 005	100	
	24 V AC	D118 52C 305	120	120
	230 V AC	D118 52C 313	25	

### Farbcode für Kalotten

				C
1	orange	5	blau	
2	rot	6	grün	
4	klar			